
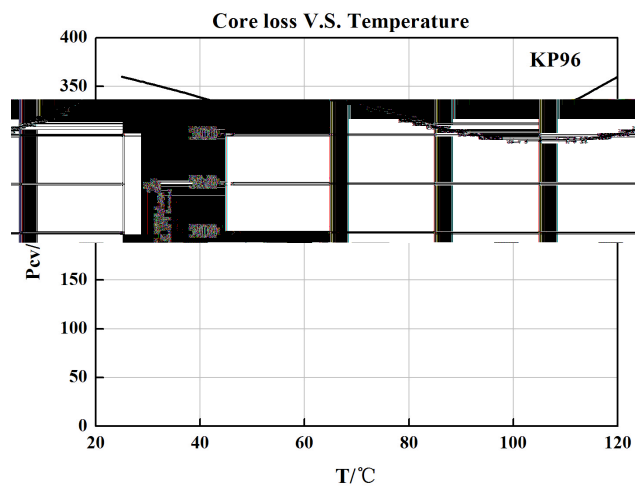
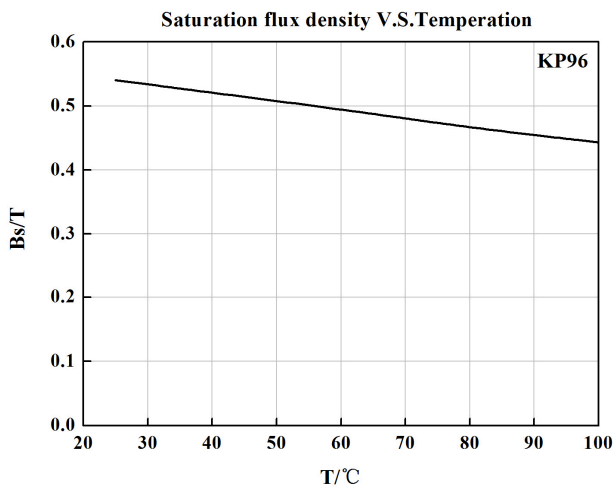
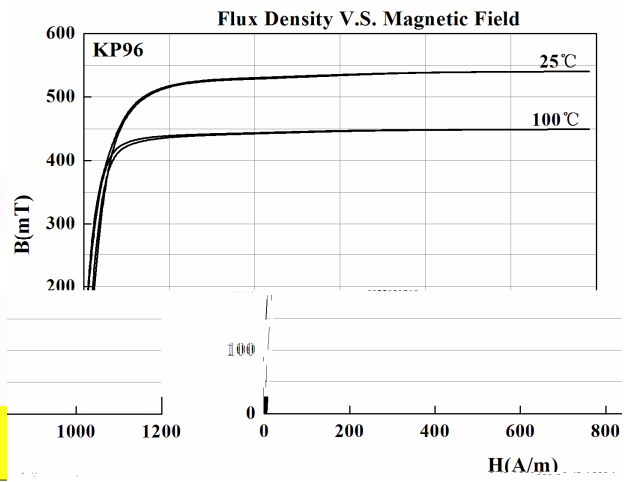


KP96 材料特性

Material Characteristics

特性 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions		典型值 Value
初始磁导 μ_i Initial permeability ($\pm 25\%$)		25°C		3000
饱和磁感应强度 B_s Saturation flux density	mT	1000 A/m (4) *m	25°C	540
			100°C	450
剩磁 B_r Residual flux density	mT	25°C		(0
		100°C		\$0
矫顽力 H_c Coercive force) *m	25°C		'0
功耗 P_{100} Core loss	1.2 *m ³	100 Hz & 200 mT	25°C	3\$0
			100°C	300
			120°C	3\$0
居里温度 T_c Curie temperature	°C			250
电阻率 Resistivity	34m	25°C		\$
密度 d Density	1, *m ³	25°C		46(7 '0 ³

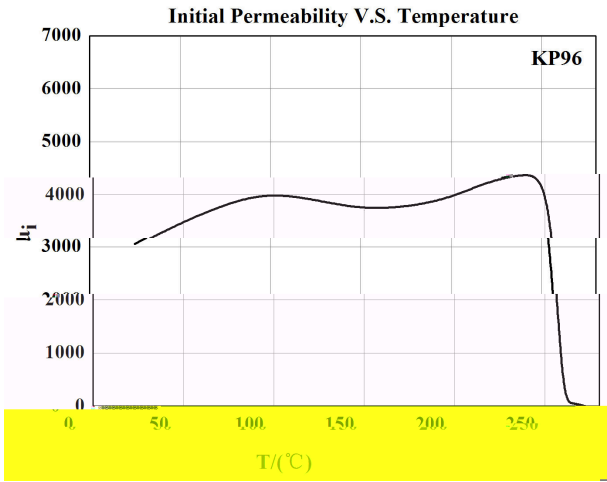

以上数据是根据标准样环 82578'57965 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。

The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.